

L-Reihe

Einstiegslevel für Qualität



Projektplanung im Dienste des Nutzers

Perfekte Synthese aus hochentwickelter Forschung, Projektfähigkeit und technischer Fachkenntnis. Die Produktpalette von Comenda ist die Vereinigung von höchster Betriebsleistung und hochwertiger Ästhetik, sowohl hinsichtlich der sichtbaren Elemente als auch der Konstruktionsdetails. Maximale Zuverlässigkeit des Produktes bei minimaler Instandhaltung. Jede Komponente läßt sich problemlos ersetzen und ist so angeordnet, daß sie direkt zugänglich ist. Für Comenda beginnt ein effizienter Kundendienst bereits mit der Entwicklung.




Das Produkt für Ihren Bedarf

Ausgangspunkt bei der Entwicklung einer kundenspezifischen Lösung sind bei Comenda die effektiven Bedürfnisse des Kunden; Lösungen, die auf die kontinuierliche Steigerung der Hygienequalität hinzielen. Jedes beim Kunden installierte Produkt muß den Anforderungen an Produktivität, Wirtschaftlichkeit, Komfort und Sicherheit entsprechen. Und so werden diese absolut zuverlässigen Geräte zum Spülen von Gläsern, Tellern, Tablettis sowie Töpfen jeder Art und Form, die Frontladeautomaten, Hauben-, Durchschub- und Bandtransport-Maschinen mit ihrer umfangreichen Zubehörpalette zum idealen Partner für den Profi im Bereich der Gastronomie.





Das **RCD Rinse Control Device** – verfügbar auf Anfrage – hält die Wassertemperatur konstant auf 85 °C für die gesamte Dauer der Nachspülung, dies auch bei geringen Wassernetzdruck.

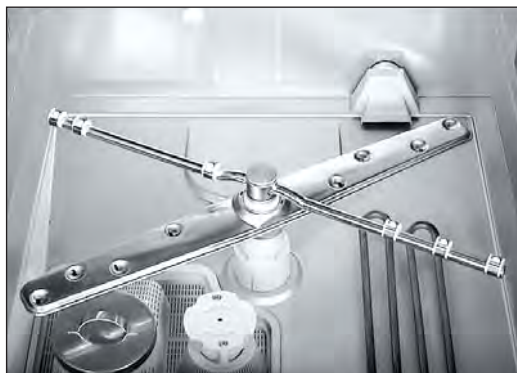

Ergonomische Funktionalität

Für Comenda heißt Ergonomie Benutzerfreundlichkeit. Die neuartige einfach zu bedienende Benutzertastatur ermöglicht die Kontrolle einer jeden Spülphase. Eine einfache Benutzung bewirkt auch der neu entwickelte Öffnungsgriff. Ergonomische Verbesserungen bedeuten auch eine Optimierung des Arbeitsablaufes sowie der Sicherheit des Personals. Produktionspräzision für einen geringeren Wärmeverlust sowie problemlose Korbentnahme sind nur einige der Vorzüge der Comenda-Produkte. Sie bekunden die Aufmerksamkeit, die das Unternehmen den Benutzern zukommen läßt.

Bewußtsein für die Umwelt, Bewußtsein für den Menschen

Comenda konnte bedeutende Ergebnisse bei der Geringhaltung des Verbrauchs erzielen, ein ökologischer Ansatz, der sich in Bewußtsein für Mensch und Umwelt ausdrückt. Die Produkte der L-Reihe haben extrem geringe Betriebskosten dank der reduzierten Wasser- und Spülmittelentnahme in den verschiedenen Spülphasen sowie des geringen Energieverbrauchs, wobei eine optimale Hygiene-Effizienz erhalten bleibt. Auch der Arbeitsplatz erhält eine neue Qualität dank der geringen Geräusentwicklung und Wärmeabgabe der Maschinen.

Verfügbarer Service

Der kontinuierliche Wissensaustausch zwischen dem der konstruiert und dem der repariert ermöglicht effiziente Maßnahmen bei der Instandhaltung: dies ist sicherlich einer der Vorzüge, die den technischen Kundendienst von Comenda auszeichnet. Ein dichtes Netz qualifizierter und konstant fortgebildeter Servicetechniker ist landesweit vertreten. Promptes Bereitstehen und umgehende Verfügbarkeit bei den Ersatzteilen vervollständigen das Angebot und gewährleisten die Qualität des Kundendienstes.

GLÄSERSPÜLER REIHE LB

Die Gesamtheit technischer und baulicher Besonderheiten macht die Gläserspüler der LB-Reihe zu Geräten, die, was Effizienz, Hygiene und Wirtschaftlichkeit anbelangt, wirklich jeder Benutzeranforderung entsprechen können. Das Spül- und Nachspülsystem basiert auf Dreharmen, unten wie oben, die so entwickelt sind, daß ein Verstopfen praktisch unmöglich ist. Die Gläserspülmaschinen der LB-Reihe sind so bemessen, daß sie einer Vielzahl von Benutzungsmöglichkeiten entsprechen können; wobei sich je nach Modell Gläser mit einer maximalen Höhe von 205 oder 270 mm spülen lassen.

Die Produkte aus der LB-Reihe sind ausgestattet mit:

- Rückflußverhinderer
- Tür-Sicherheitsschalter
- Klarspüldosierer
- Tiefgezogener Tank mit Doppel- Filtersystem
- Wasserenthärter (auf Wunsch)

FRONTLADEAUTOMATEN REIHE LF

Die Frontlade-Geschirrspülautomaten aus der LF-Reihe verfügen über feststehenden Korb. Wirkungsstarke, rotierende Kreuzwasserstrahlen für das Spülen und Nachspülen entfernen selbst hartnäckigsten Schmutz und gewährleisten absolute Hygiene bei maximaler Energieersparnis. Nutz-Höhen von bis zu 360 mm ermöglichen das Spülen von Pizza- und Servietellern. Der selbstreinigende Tank befördert automatisch sämtliche Schmutzreste zum Ablauf hin, wodurch exzellente Spülergebnisse gewährleistet werden.

Die einfache Instandhaltung, die großzügige Ausstattung mit Zubehör (von der Klarspüldosierung bis hin zum Rückflußverhinderer) sowie die Steuerungssysteme, wie Tür-Sicherheitsschalter und Sicherheitsthermostate, vervollständigen die herausragenden Eigenschaften der LF-Reihe und tragen zur langen Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Comenda-Produkte bei. Die Modelle LF 322 multipower und LF 700 in den unterschiedlichen Ausführungen verfügen über separate Spül- und Nachspülarme aus CNS.

MULTIPOWER gehört zur neuen Generationen der LF Serie. Eine Maschine die allen Anforderungen des Kunden gerecht nachkommt: einphasig, dreiphasig, für Anschluss sowohl an Kaltwasser als auch Warmwasser.

Der Gesamtanschlusswert von 5,45kW kann auf 2,95kW oder sogar auf 2,20kW verringert werden wodurch die Stromaufnahme vermindert und Energie gespart wird.

DURCHSCHUB- GESCHIRRSÜLMASCHINEN REIHE LC

Die professionellen Geschirrspülmaschinen aus der LC-Reihe sind ein wahrhaft integriertes Spülsystem, das die Möglichkeit zur Nutzung von Arbeitsablagen, Spültischen usw. bietet. Diese Reihe kann allen Anforderungen von mittelgroßen und größeren Gastronomiebetrieben entsprechen und ist das ideale System zum Spülen von Tellern, Besteck, Gläsern, Tassen, Tablett und Geschirr. Die Hauptstruktur, Verkleidung und innen verlaufende Leitungen sind komplett aus rostfreiem AISI 304 18/10 Stahl und gewährleisten maximale Lebensdauer auch unter anspruchsvollsten Einsatzbedingungen. Die Tankfilter, Spül- und Nachspülarme sowie die Korbbalierung lassen sich schnell und problemlos von Hand herausnehmen und stehen für Wartungsfreundlichkeit ohnegleichen. Der vollständig tiefgezogene Tank mit Runddecken sowie die extern zur Kammer angeordnete Wasser-Steigrohre garantieren maximale Hygiene. Die sorgfältige Entwicklung ermöglicht bei der LC-Reihe technische und bauliche Details, die maximale Zuverlässigkeit garantieren, wie Rückflußverhinderer, Wirtschaftlichkeit dank des doppelwandigen Tanks, Sicherheit und Steuerung über Tür-Sicherheitsschalter und Thermostate sowie geringes Betriebsgeräusch dank der möglichen Haubenisolierung (auf Wunsch).



Comenda: Die Geschichte im Zeichen der technologischen Innovation

Das Unternehmen ist die erstgegründete Gesellschaft der gesamten ALI-Gruppe und der Name Comenda verkörpert seit mehr als 40 Jahren den Inbegriff für professionelle Geschirrspülmaschinen schlechthin. Mit bewährter Position unter den Marktführern in Europa und weltweit, produziert und vertreibt Comenda mehr als 200 Geschirrspülmodelle, angefangen von kleinen Gläserspülmaschinen für Cafés bis hin zu großen automatisierten Spülsystemen mit Dauerbestückung für Krankenhäuser, Kantinen oder Inflight-Catering. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt Comenda kundenspezifisch entworfene Anlagen „nach Maß“, die dem jeweils verfügbaren Platz individuell und ohne jeden Kompromiß in Sachen Arbeitseffizienz angepasst werden.



Das Design der Hygiene

Unter dem Begriff Hygiene-Design ist Qualität zu verstehen, die nicht nur die Form des Produktes betrifft. Für Comenda ist das Design der Hygiene Form, Technologie und Funktionalität. Die Stärke von Comenda liegt auch in der Planung und Entwicklung von Details, um so wirksame Spüllösungen anbieten zu können, die den wachsenden Anforderungen der Hygiene in der Welt der Kollektivrestauration entsprechen. Geringere Abmessungen, hoch funktioneller Innenraum und absolut praktische Körbe zeichnen die Produkte der L-Reihe aus und machen sie ideal für den Einsatz in Cafés, Restaurants und Hotels. Das bei Symbolen und Farben neu gestaltete Bedienfeld sorgt für eine einfachere Benutzung und gewährleistet hohe Sicherheit des Produktes.

L-Reihe	LB200	LB260	LB215	LB275	LF321	LF322	LF700	LC700	LC900	LC1200	
	LB200A	LB260A	LB215A	LB275A	LF321A	MULTIPOWER LF322A	LF700A				
Breite (mm)	430	430	460	460	600	600	600	625	625	625	
Tiefe (mm)	520	520	520	520	600	600	600	760	760	760	
Höhe (mm)	635	695	635	695	820	820	1260	1460	1460	1460	
Korb (mm)	370x370	370x370	400x400	400x400	500x500	500x500	500x500	500x500	500x500	500x500	
Zyklus (Sekunden)	120	120	120	120	120 / 180	100 / 150	90 / 120	90/120/180	75/120/180	55/85/120	
Theoretische Produktion Körbe/Stunde	30	30	30	30	30 / 20	36 / 24	40 / 30	40/30/20	48/30/20	65/42/30	
Einschubhöhe (mm)	215	275	215	275	360*	345*	345*	440	440	440	
Stromversorgung	230V 50Hz				230V 50Hz	230V 50Hz 230V 3N 50Hz 400V 3N 50Hz	230V 3N 50Hz 400V 3N 50Hz	400V 3N 50Hz			
Pumpenleistung (kW)	0,37	0,37	0,37	0,37	0,45	0,45	0,75	0,75	1,1	1,5	
Tankinhalt (Liter)	13	13	13	13	21	21	21	42	42	42	
Heizleistung Tank (kW)	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	
Frischwasser pro Zyklus (Liter)	2	2	2	2	3,5	3,5	3,5	4	4	4	
Boilerinhalt (Liter)	6	6	6	6	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	
Heizleistung Boiler (kW)	2,5	2,5	2,5	2,5	3	5 - 2,5	6	6	8	9	
Gesamtanschlußwert (kW)	2,8	2,8	2,8	2,8	3,45	5,45 - 2,95	6,75	6,75	9,1	10,5	
Sicherheitsschalter Tür	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
Enthärter	nein / ja	nein / ja	nein / ja	nein / ja	nein / ja	nein / ja	nein / ja	nein	nein	nein	
Nettogewicht (kg)	28	36 / 40	33 / 37	37 / 41	58 / 62	58 / 62	65 / 69	130	135	140	
Wasserzulauf (Zoll)	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
Wasserablauf (Durchmesser mm)	35	35	35	35	50	50	50	50	50	50	
Klarspüldosierung	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
Spülmitteldosierung	auf Wunsch				auf Wunsch			auf Wunsch			

*Für Tablett 530x375 mit entsprechendem Korb geeignet

Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Eigenschaften.



Ali S.p.A.
Via Galileo Galilei 8
20060 Cassina de' Pecchi, Milano
T +39 02 95228.1
F +39 02 9521510
sales@comenda.eu
www.comenda.eu

